

Investitionen für energetische und altersgerechte Modernisierung sowie bedarfsgerechten Neubau

Dietmar Walberg

GF Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.

Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.

ARGE//eV Institute for Sustainable Constructions

Walkerdamm 17 • D - 24103 Kiel • www.arge-sh.de

Fon: +49 431/663 69-0 • Fax: +49 431/663 69 -69 dwalberg@arge-sh.de

Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V.

// 1946 gegründet als **Gesprächsplattform** aller am Bau Beteiligten

// 1950 Durch die Bundesregierung anerkannte **Bauforschungseinrichtung**
für die **Bundesrepublik Deutschland**

// 1972 Rationalisierungsinstitut des Landes Schleswig-Holstein

// Jetzt: Institut für Bau- und Wohnberatung, Bauforschung,
Bauwirtschaftlich + bautechnisches Förderberatungsinstitut,
Qualitätssicherung, Zertifizierung, Verlag und Veröffentlichung

Ausgangszustand: Bestand

www.arge-sh.de

Datengrundlagen

Primärdaten:

**Eigentümer-
befragung**
ca. 10.000 Gebäude
mit 40.000 WE

**Verbrauchs-
datenarchiv**
ca. 3.000 Gebäude
mit 23.000 WE
(2005 bis 2010)

**Erhebung gewerbl.
Wohnungswirtschaft**
ca. 25.000 Gebäude
mit 440.000 WE

**Fördercontrolling
der IB-SH**
ca. 13.500 Gebäude
mit 14.000 WE
(2009)

Sekundärdaten:

Dazu gehören von Energiedienstleistern wie **Metrona Wärmemesser Union GmbH**, **BRUNATA Wärmemesser GmbH & Co. KG**, **ISTA** und **Techem GmbH** vor Ort erhobenen Verbrauchsdaten und andere Untersuchungen, z.B. der **iwb Entwicklungsgesellschaft**, **co2online**, dem **Institut für Wirtschaftsforschung** und dem **Institut Wohnen und Umwelt**.


Literaturrecherche:

Darüber hinaus wurde u.a. zur Verifizierung der Daten eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt in der z.B. Studien und Untersuchungen der **Prognos AG**, vom **Pestel-Institut**, der **Technischen Universität Darmstadt**, dem **Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.** und dem **Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung** detailliert betrachtet wurden.


Gebäudebestand

Ein- und Zweifamilienhäuser

Anteil und Anzahl der Gebäude in den jeweiligen Baualtersklassen

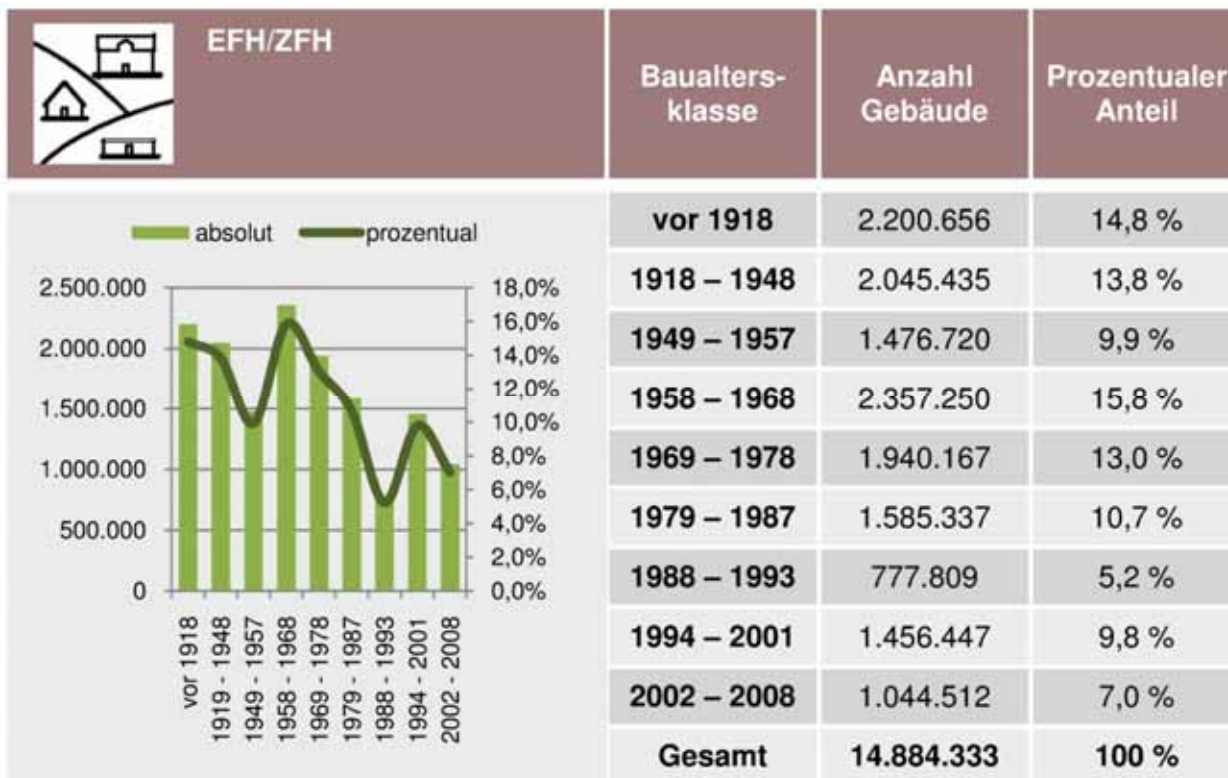

Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser
am Gesamtgebäudebestand

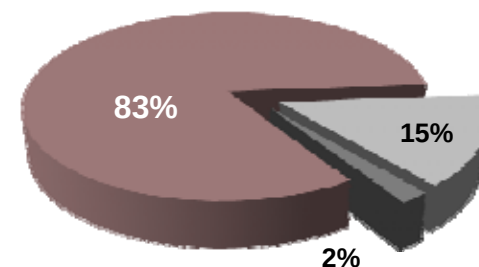

**Ein- und
Zweifamilienhäuser**

Gebäudeanzahl
14.884.333

83 % (Gesamtgebäudebestand)

Wohnungsanzahl
19.084.618

48 % (Gesamtwohnungsbestand)


Walberg, Dietmar; Holz, Astrid; Gniechwitz, Timo; Schulze, Thorsten (Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. [Hrsg.]): Wohnungsbau in Deutschland 2011 – Modernisierung oder Bestandsersatz - Studie zum Zustand und der Zukunftsfähigkeit des deutschen "Kleinen Wohnungsbaus".

Textband: ISBN 978-3-939268-02-4 // Tabellenband: ISBN 978-3-939268-03-1


Gebäudebestand

Kleinere Mehrfamilienhäuser

Anteil und Anzahl der Gebäude in den jeweiligen Baualtersklassen

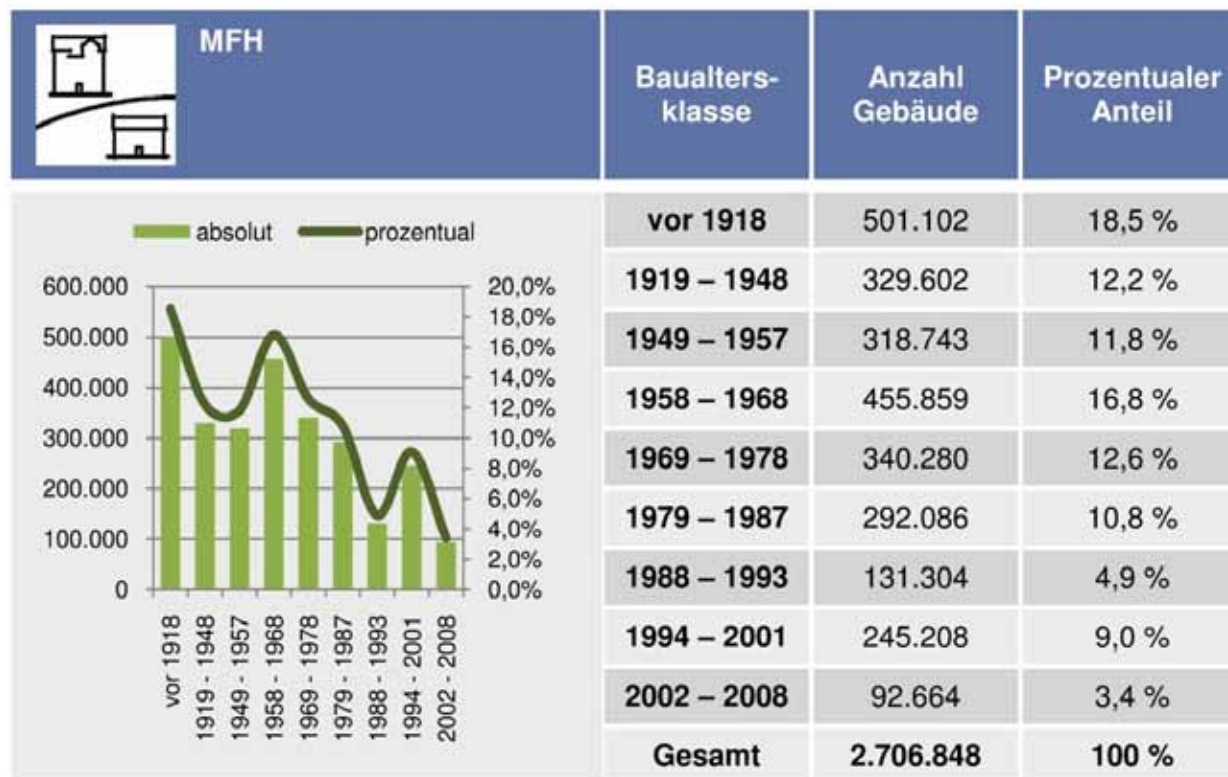

Anteil der kleineren Mehrfamilienhäuser
am Gesamtgebäudebestand

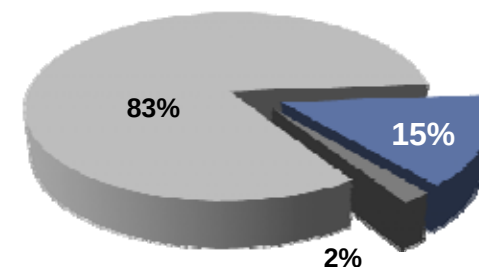

**Kleinere
Mehrfamilienhäuser**

Gebäudeanzahl
2.706.848

15 % (Gesamtgebäudebestand)

Wohnungsanzahl
17.085.688

43 % (Gesamtwohnungsbestand)

Energieverbrauchskennwerte


	Energieverbrauchskennwert [kWh/m²a]	
Bundesländer	 EFH	 MFH
Baden-Württemberg	161,7	141,2
Bayern	157,2	134,9
Berlin	175,8	149,0
Brandenburg	164,8	139,7
Freie Hansestadt Bremen	179,4	157,5
Freie und Hansestadt Hamburg	176,9	155,3
Hessen	180,6	149,7
Mecklenburg-Vorpommern	151,0	128,0
Niedersachsen	173,9	148,3
Nordrhein-Westfalen	175,4	153,0
Rheinland-Pfalz	170,6	147,8
Saarland	177,6	152,6
Sachsen	159,0	131,0
Sachsen-Anhalt	168,2	141,4
Schleswig-Holstein	171,8	150,8
Thüringen	155,8	131,0



Ein- und
Zweifamilienhäuser

Deutschland

172,3 kWh/m²a



Kleinere
Mehrfamilienhäuser

Deutschland

144,8 kWh/m²a

Endenergieverbrauchskennwerte (Werte sind witterungsbereinigt, inkl. Warmwasser, Bezug: Gebäudenutzfläche)

Modernisierungszustand

Ein- und Zweifamilienhäuser

Modernisierungszustand und Energieverbrauchskennwert
in den jeweiligen Baualtersklassen

EFH/ZFH	vor 1918		von 1918 bis 1948		von 1949 bis 1957		von 1958 bis 1968		von 1969 bis 1978		von 1979 bis 1987		von 1988 bis 1993		von 1994 bis 2001		von 2002 bis 2008	
	Verbrauchskennwert [kWh/m²a]	Prozentualer Anteil	Verbrauchskennwert [kWh/m²a]	Prozentualer Anteil	Verbrauchskennwert [kWh/m²a]	Prozentualer Anteil	Verbrauchskennwert [kWh/m²a]	Prozentualer Anteil	Verbrauchskennwert [kWh/m²a]	Prozentualer Anteil	Verbrauchskennwert [kWh/m²a]	Prozentualer Anteil	Verbrauchskennwert [kWh/m²a]	Prozentualer Anteil	Verbrauchskennwert [kWh/m²a]	Prozentualer Anteil	Verbrauchskennwert [kWh/m²a]	Prozentualer Anteil
IST-Zustand	188,2	100%	199,0	100%	202,3	100%	196,6	100%	185,5	100%	155,7	100%	144,1	100%	114,5	100%	91,4	100%
nicht modernisiert	226,6	3%	237,5	2%	235,2	3%	231,9	5%	213,5	11%	168,9	29%	148,5	75%	116,0	85%	91,8	95%
gering modernisiert	197,1	64%	208,8	67%	209,8	73%	203,1	74%	187,6	74%	152,9	64%	135,7	20%	105,8	15%	84,9	5%
mittel/größtenteils modernisiert	167,4	33%	175,3	31%	175,4	24%	165,3	21%	154,7	15%	127,1	7%	111,1	5%				
mittel/größtenteils modernisiert gering modernisiert nicht modernisiert																		

Endenergieverbrauchskennwerte (Werte sind witterungsbereinigt, inkl. Warmwasser, Bezug: Gebäudenutzfläche)

Diagramm der Energieverbrauchskennwerte


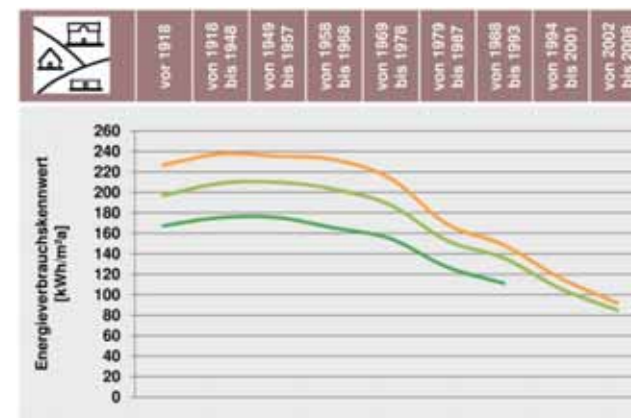


Diagramm der Modernisierungszustände

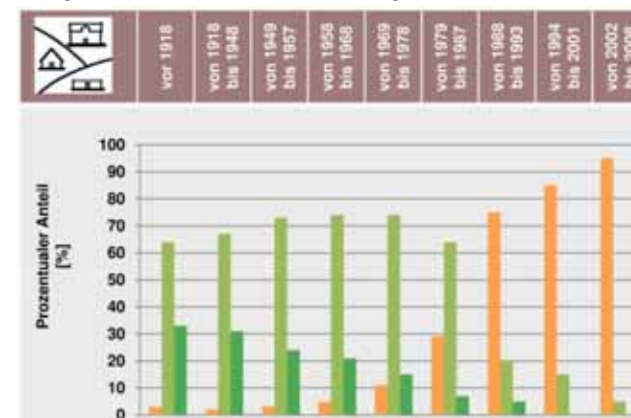

Zustand der Bauteile

Ein- und Zweifamilienhäuser

Tatsächlicher IST-Zustand der Bauteile

 EFH/ZFH	vor 1918	von 1918 bis 1948	von 1949 bis 1957	von 1958 bis 1968	von 1969 bis 1978	von 1979 bis 1987	von 1988 bis 1993
Außenwände							
vor WSchV 1977	81,5 %	78,9 %	86,6 %	87,6 %	89,8 %		
nach WSchV 1977/1984	5,3 %	11,1 %	1,2 %	2,2 %	2,1 %	95,0 %	96,1 %
nach WSchV 1995	13,2 %	10,0 %	12,2 %	10,2 %	8,1 %	5,0 %	3,9 %
Dach (OG-Decke)							
vor WSchV 1977	34,2 %	31,1 %	42,7 %	46,2 %	53,0 %		
nach WSchV 1977/1984	43,4 %	52,2 %	42,7 %	40,2 %	34,3 %	82,5 %	87,4 %
nach WSchV 1995	22,4 %	16,7 %	14,6 %	13,6 %	12,7 %	17,5 %	12,6 %
Fenster							
vor WSchV 1977	16,4 %	18,3 %	26,7 %	35,5 %	53,1 %		
nach WSchV 1977/1984	67,8 %	65,6 %	60,4 %	50,1 %	34,5 %	91,2 %	93,1 %
nach WSchV 1995	15,8 %	16,1 %	12,9 %	14,4 %	12,4 %	8,8 %	6,9 %
Kellerdecke (Sohle)							
vor WSchV 1977	93,4 %	94,4 %	95,1 %	95,7 %	96,9 %		
nach WSchV 1977/1984	1,4 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,7 %	98,0 %	98,5 %
nach WSchV 1995	5,2 %	4,4 %	3,9 %	3,4 %	2,4 %	2,0 %	1,5 %
Heizungsanlage							
vor WSchV 1977	11,9 %	11,4 %	14,6 %	12,6 %	11,5 %		
nach WSchV 1977/1984	15,5 %	27,1 %	32,1 %	32,9 %	35,7 %	51,6 %	82,5 %
nach WSchV 1995	72,6 %	61,5 %	53,3 %	54,5 %	52,8 %	48,4 %	17,5 %
nach WSchV 1995	nach WSchV 1977/1984		vor WSchV 1977				
guter Energiestandard		mittlerer Energiestandard		Sanierungsbedarf			

Klassifizierung nach energetischen Standards

vor Wärmeschutzverordnung 1977

nach Wärmeschutzverordnung 1977/1984

nach Wärmeschutzverordnung 1995



Beispiel:
Zu sanierendes,
teildämmtes Dach



Beispiel:
Sanierung einer zwei-
schaligen Außenwand,
Entfernen des Verblenders,
Dämmung (Kerndämmung),
Neuverblendung

Modernisierung

www.arge-sh.de

Kosten der energetischen Modernisierung

M 68 Mehrfamilienhaus Baualtersklasse: 1958-1968



Effizienzhaus 70

Außenwände: Dämmung von 100 % der Außenwände mit 21 cm Wärmedämmung WLS 030, Wärmebrückenbeseitigung

Kellerdecke: Dämmung der Kellerdecke unterseitig mit 12 cm Wärmedämmung WLS 030

OD-Decke: Dämmung der obersten Geschossdecke mit 24 cm Wärmedämmung WLS 030, Ausführung als integrierte Deckenkonstruktion

Dach: In Verbindung mit den Dämmarbeiten an der obersten Geschossdecke erfolgen Isolierarbeiten an den Dachbalken mit 140 mm Wärmedämmung WLS 030

Fenster: Kompletter Austausch, neue Fenster mit $U_{f,w} \leq 0,7$ W/(m²·K) (3-fach Wärmeschutzverglasung, hoher Wärmehalt, Anpassung der Fenstergröße bzw. Vorgehung in die Fensterrahmen mit neuen Innenelementen)

Sanitär: Abwasserkanal austauschen und über die gesamte Zeit der Gebäudenutzung erhalten

Luftdichtheit: Durchführung eines Blower-Door-Tests, verbunden mit einer Nachbesserung der Luftdichtheit des Gebäudes (Hinweis: Lüftungsgebläse nach DIN 1946-6)

Lüftung: Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit effizienter Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnungsgrad über 80 %)

Anlagenkosten: Einbau einer Brennstoffanlage mit zulufttechnischer Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung inkl. Dämmung des nach Heizanlage und der Warmwasserleitungen (binnen) Austausch von Pumpen (bzw. Anlaufzeit) eines Einbaus und automatischer Regenelementen

Maßnahme	Beschreibung	Fläche (m ²)	Einheitspreis (€/m ²)	Gesamtwert (€)
Außenwände	100 % der Außenwände mit 21 cm Wärmedämmung WLS 030, Wärmebrückenbeseitigung	100	101.150-118.850	10.115.000-11.885.000
Kellerdecke	Dämmung der Kellerdecke unterseitig mit 12 cm Wärmedämmung WLS 030	300	30.400-40.800	9.120.000-12.240.000
OD-Decke	Dämmung der obersten Geschossdecke mit 24 cm Wärmedämmung WLS 030, Ausführung als integrierte Deckenkonstruktion	300	30.400-40.800	9.120.000-12.240.000
Dach	In Verbindung mit den Dämmarbeiten an der obersten Geschossdecke erfolgen Isolierarbeiten an den Dachbalken mit 140 mm Wärmedämmung WLS 030	400	40.800-51.200	16.320.000-20.480.000
Fenster	Kompletter Austausch, neue Fenster mit $U_{f,w} \leq 0,7$ W/(m ² ·K) (3-fach Wärmeschutzverglasung, hoher Wärmehalt, Anpassung der Fenstergröße bzw. Vorgehung in die Fensterrahmen mit neuen Innenelementen)	100	101.150-118.850	10.115.000-11.885.000
Sanitär	Abwasserkanal austauschen und über die gesamte Zeit der Gebäudenutzung erhalten	800	80.000-100.000	64.000.000-80.000.000
Luftdichtheit	Durchführung eines Blower-Door-Tests, verbunden mit einer Nachbesserung der Luftdichtheit des Gebäudes (Hinweis: Lüftungsgebläse nach DIN 1946-6)	700	70.000-100.000	49.000.000-70.000.000
Lüftung	Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit effizienter Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnungsgrad über 80 %)	100	101.150-118.850	10.115.000-11.885.000
Anlagenkosten	Einbau einer Brennstoffanlage mit zulufttechnischer Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung inkl. Dämmung des nach Heizanlage und der Warmwasserleitungen (binnen) Austausch von Pumpen (bzw. Anlaufzeit) eines Einbaus und automatischer Regenelementen	100	101.150-118.850	10.115.000-11.885.000
Gesamtwert				117.270 € - 164.000 €

Beispiel: Modernisierung auf
Effizienzhaus 70 gem. EnEV₂₀₀₉

		< EnEV ₂₀₀₉ Bestand	EnEV ₂₀₀₉ Bestand	E115	E100	E85	E70
M68 (A)	GEBÄUDE	101.150-118.850 €	185.050-222.250 €	227.980-272.220 €	241.980-287.220 €	286.680-338.100 €	311.780-364.860 €
M68 (A)	WOHNFLÄCHE	159-187 €/m ²	291-349 €/m ²	358-428 €/m ²	380-451 €/m ²	451-532 €/m ²	490-574 €/m ²
M68 (B)	GEBÄUDE	101.150-118.850 €	167.020-200.580 €	197.950-238.550 €	211.950-253.550 €	263.490-311.270 €	311.780-364.860 €
M68 (B)	WOHNFLÄCHE	159-187 €/m ²	262-315 €/m ²	311-375 €/m ²	333-399 €/m ²	414-489 €/m ²	490-574 €/m ²
M68 (C)	GEBÄUDE	79.640-92.560 €	132.010-156.290 €	171.700-204.800 €	184.200-219.800 €	260.490-305.270 €	308.780-358.860 €
M68 (C)	WOHNFLÄCHE	125-146 €/m ²	208-246 €/m ²	270-322 €/m ²	290-346 €/m ²	410-480 €/m ²	486-564 €/m ²

Bilanzierung und Bewertung von Modernisierungsstandards am Beispiel von Typengebäuden aus den 50er und 60er Jahren

Untersuchungsrahmen

Typengebäude 50er



MFH
36 WE
1.559 m² Wfl.
A/Ve: 0,41 1/m

Typengebäude 60er



MFH
42 WE
2.979 m² Wfl.
A/Ve: 0,46 1/m

Analysierte Modernisierungsstufen

Stufe 1: Effizienzhaus 115/ Effizienzhaus 100 EnEV 2009

Stufe 2: Neubaustandard EnEV 2009

Stufe 3: Effizienzhaus 70 EnEV 2009

Stufe 4: Modernisierung auf Passivhausstandard / E55 EnEV 2009

Untersuchungsschwerpunkte:

Energieeffizienz/ Umweltentlastung/ Wirtschaftlichkeit

Modernisierungskosten und Energieeinsparungen

Typengebäude 50er



	Ist-Zustand	Modernisierungsvarianten			
		Stufe 1 (E115)	Stufe 2 (EnEV 2009)	Stufe 3 (E70)	Stufe 4 (PH)
Energiekennwert Endenergie- bedarf	185 kWh/m²a	60 kWh/m²a	50 kWh/m²a	26 kWh/m²a	18 kWh/m²a
Energiekennwert Endenergie- verbrauch (baugleiche Gebäude, ohne solarthermische Anlagen)	151 kWh/m²a		121 kWh/m²a	76 kWh/m²a	63 kWh/m²a
Primärenergie- kennwert (nach EnEV)	482 kWh/m²a	68 kWh/m²a	58 kWh/m²a	35 kWh/m²a	27 kWh/m²a
Modernisierungs- kosten		520.000 €	610.000 €	840.000 €	1.195.000 €
Modernisierungs- kosten je m² Wfl.		335 €	393 €	539 €	767 €

Modernisierungskosten und Energieeinsparungen

Typengebäude 60er



	Ist-Zustand	Modernisierungsvarianten			
		Stufe 1 (E100)	Stufe 2 (EnEV 2009)	Stufe 3 (E70)	Stufe 4 (PH)
Energiekennwert Endenergie- bedarf	124 kWh/m²a	67 kWh/m²a	58 kWh/m²a	52 kWh/m²a	23 kWh/m²a
Energiekennwert Endenergie- verbrauch (baugleiche Gebäude, ohne solarthermische Anlagen)	160 kWh/m²a		121 kWh/m²a	76 kWh/m²a	63 kWh/m²a
Primärenergie- kennwert (nach EnEV)	89 kWh/m²a	48 kWh/m²a	42 kWh/m²a	38 kWh/m²a	22 kWh/m²a
Modernisierungs- kosten		675.000 €	900.000 €	975.000 €	2.515.000 €
Modernisierungs- kosten je m² Wfl.		227 €	302 €	327 €	846 €

Wirtschaftlichkeit

Methode: Ermittlung des “Äquivalenten Energiepreises” für die Mod.-Stufen


Besondere Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen ist gegeben, wenn die Kosten der eingesparten kWh Heizenergie unter dem aktuellen Energiepreis liegen (0,07 €)

Keine der Modernisierungsstufen erreicht diese Grenze der Wirtschaftlichkeit


Größere Energiepreissteigerungen können zu einer Verschiebung dieses Grenzwertes führen

Erst bei Annahme einer durchschnittlichen Energiepreissteigerung in Höhe von 4,5% im Jahr (über 25 Jahre) erreicht Stufe 1 für das Typen- gebäude 50er die Grenze der Wirtschaftlichkeit

Typengebäude 50er

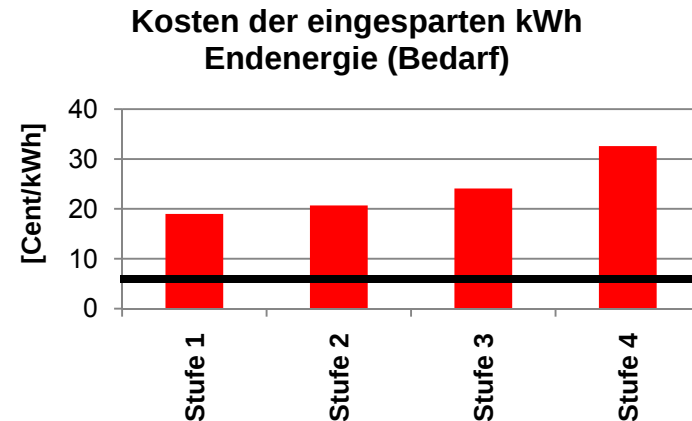

Typengebäude 60er

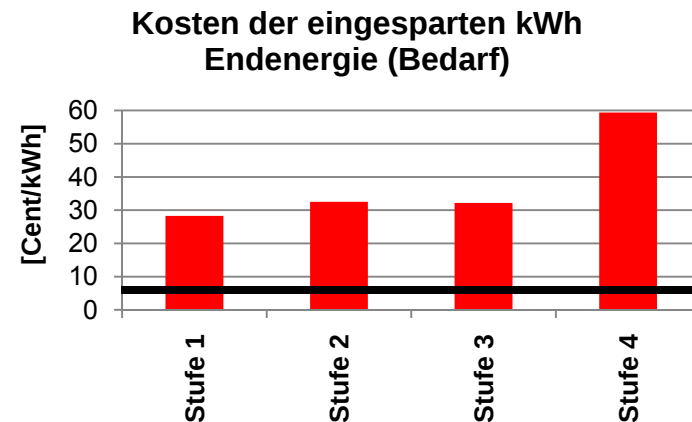

Kosten-Nutzen-Betrachtung

Größer energetischer Sprung vom Ist-Zustand auf Stufe 1 (**Bedarf**)

Typengebäude 50er: **185 auf 60 kWh/m²a**
Kosten: **335 €/m² Wohnfläche**

Typengebäude 60er: **124 auf 67 kWh/m²a**
Kosten: **227 €/m² Wohnfläche**


Geringe energetische Veränderungen von Stufe 1 auf z.B. Stufe 4 (**Bedarf**)

Typengebäude 50er: **60 auf 18 kWh/m²a**
Mehrkosten: **432 €/m² Wohnfläche**


Typengebäude 60er: **67 auf 23 kWh/m²a**
Mehrkosten: **619 €/m² Wohnfläche**

Die **Kosten** und der **energetische Nutzen** driften in den höheren Modernisierungsstufen zunehmend auseinander

Typengebäude 50er

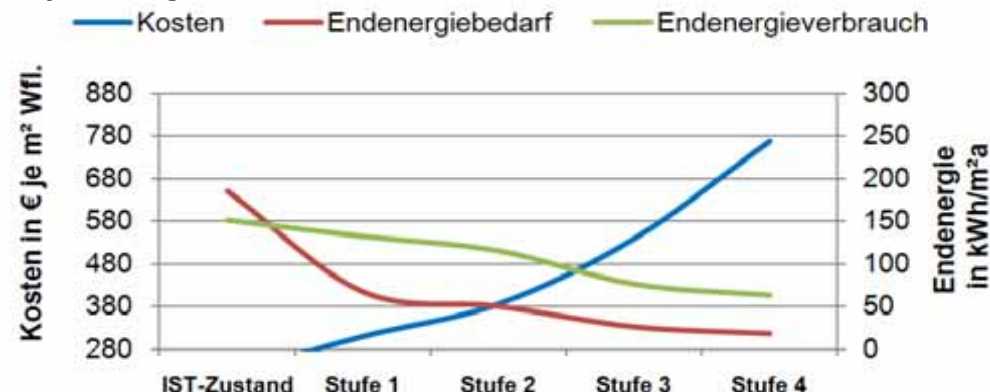

Typengebäude 60er

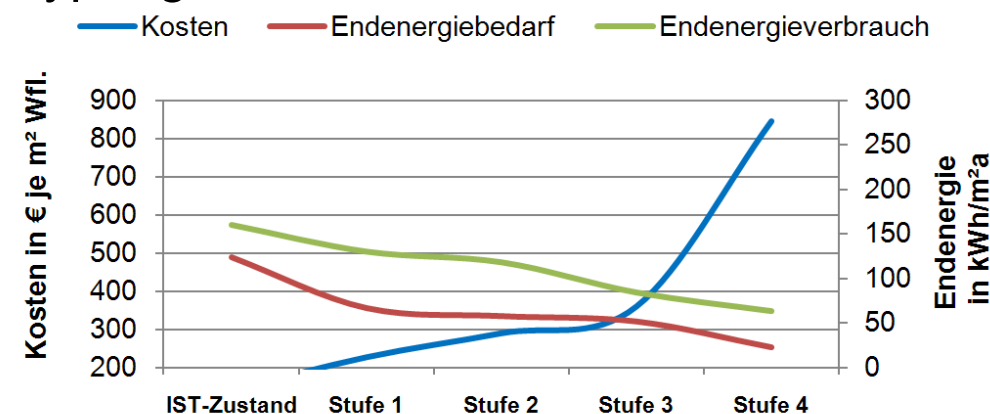


Barrieren in Seniorenhaushalten

Themen- bzw. Konzeptstudien in Durchführung

(Forschungsarbeiten der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.)

- 1) Quartiersentwicklungskonzept Kiel – Altengerechte Anpassung der Stadtteile Ellerbek und Wellingdorf
- 2) Masterplan Daseinsvorsorge – Teilbaustein Wohnen, Gebäudetypologie für den Kreis Nordfriesland (Stadt/Stadtumland/Ländlicher Raum)


=> Beide Studien inkl. Erfassung der Bestandssituation von jeweils über 1000 Haushalten

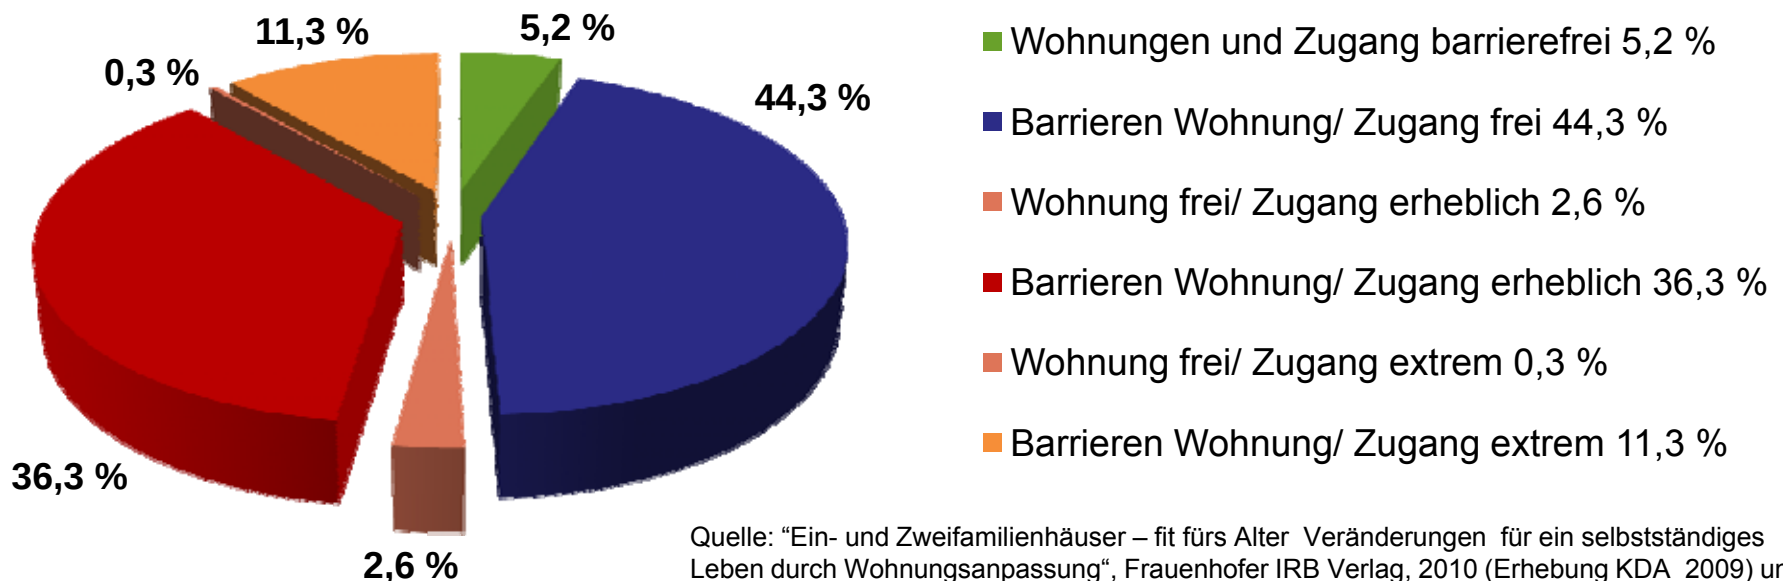


Quelle: "Ein- und Zweifamilienhäuser – fit fürs Alter Veränderungen für ein selbstständiges Leben durch Wohnungsanpassung", Fraunhofer IRB Verlag, 2010 (Erhebung KDA 2009) und Studien und Auswertungen der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V., Kiel


Kosten für generationengerechten Umbau

Bestand

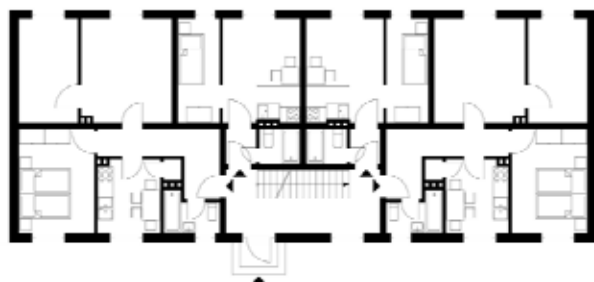


Umbau

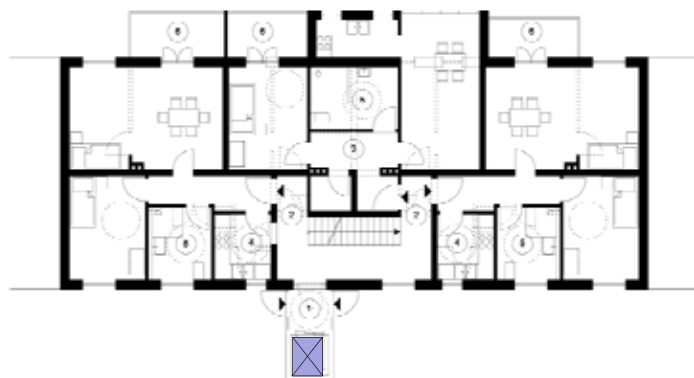

 M 68  KOSTEN generationengerechter Umbau		
Kategorien	Gebäudekosten ^{*1}	Kosten je m ² Wohnfläche ^{*1}
Kategorie 1 Einfach umzusetzende Maßnahmen	28.200 bis 34.460 €	44 bis 54 €/m ²
Kategorie 2 Um und Einbauten mittleren Umfangs	184.420 bis 225.400 €	290 bis 354 €/m ²
Kategorie 3 Umfangreiche Umbauten	561.430 bis 686.190 €	883 bis 1.079 €/m ²
Kategorie 4 Umfangreiche Um- und Anbauten	862.260 bis 1.054.430 €	1.356 bis 1.658 €/m ²



Kostenvergleich Modernisierung versus Bestandsersatz

 M 68   KOSTENVERGLEICH	
Kosten Modernisierung	Kosten Bestandsersatz
Variante: Teilmodernisierung Energetische Modernisierung und Sanierung in Teilbereichen 598 – 688 €/m² Wohnfläche	Abriss und Umzugsmanagement Abriss, Entsorgung, Bodenaustausch, sowie Umzugsmanagement und Mieterbetreuung 110 – 266 €/m² Wohnfläche
Variante: Vollmodernisierung barrierefrei Energetische Modernisierung und generationengerechter Umbau (Kosten für Sanierung in Teilbereichen enthalten) 1.334 – 1.611 €/m² Wohnfläche	Vergleichbarer Neubau Neubau einfacher bis mittlerer Ausstattungsgrad Neufassung Außenanlagen, EnEV-Standard 2009 1.075 – 1.350 €/m² Wohnfläche
Variante: Vollmodernisierung barrierefrei inkl. Wohnraumerweiterung Energetische Modernisierung und generationengerechter Umbau (Kosten für Sanierung in Teilbereichen enthalten) sowie Wohnraumerweiterung 1.807 – 2.190 €/m² Wohnfläche	Abriss, Umzugsmanagement und vergleichbarer Neubau Gesamtkosten Abriss, Umzugsmanagement und vergleichbaren Neubau 1.185 – 1.616 €/m² Wohnfläche

Potenzial für einen sinnvollen Bestandsersatz

	Potenziale Bestandsersatz [Anzahl Gebäude]	
Bundesländer	 EFH/ZFH	 MFH
Baden-Württemberg	232.500	29.000
Bayern	340.000	38.500
Berlin	39.000	13.500
Brandenburg	98.500	14.000
Freie Hansestadt Bremen	9.000	3.000
Freie und Hansestadt Hamburg	24.500	5.000
Hessen	86.000	17.000
Mecklenburg-Vorpommern	49.500	11.000
Niedersachsen	176.000	23.000
Nordrhein-Westfalen	366.000	53.000
Rheinland-Pfalz	114.500	13.000
Saarland	16.000	4.000
Sachsen	62.000	21.500
Sachsen-Anhalt	33.500	17.500
Schleswig-Holstein	83.000	8.500
Thüringen	30.000	13.500

Ein- und Zweifamilienhäuser

Gebäudeanzahl
1.760.000

11,8% (Gesamtbestand Bautyp)

9,8 % (Gesamtgebäudebestand)

Wohnungsanzahl
2.230.000

11,7% (Gesamtbestand Bautyp)

5,6 % (Gesamtwohnungsbestand)

Kleinere Mehrfamilienhäuser

Gebäudeanzahl
285.000

10,5% (Gesamtbestand Bautyp)

1,6 % (Gesamtgebäudebestand)

Wohnungsanzahl
1.850.000

10,8% (Gesamtbestand Bautyp)

4,6 % (Gesamtwohnungsbestand)

Potenziale Bestandsersatz: Diese Bestandsgebäude sind nicht nachhaltig veränderbar und somit als nicht mehr wirtschaftlich darstellbar anzusehen.

Neubau LowEnd.....

www.arge-sh.de

Energiestandards – Übersicht

Grundlage: EnEV 2007

	Neubau	NEH-SH	KfW E70	KfW E55
H'_T [W/(m²K)]	0,44 - 1,05	0,31 - 0,74	0,31 - 0,74	0,24 - 0,58
Index H'_T	100	70	70	55
$Q_{P''}$ [kWh/(m²a)]	66 - 140	53 - 110	45 - 60	36 - 40
Index $Q_{P''}$	100	80	70	55

Grundlage: EnEV 2009

	Neubau	KfW E85	KfW E70	KfW E55	KfW E40
H'_T [W/(m²K)]	0,37 - 0,90	0,37 - 0,90	0,31 - 0,77	0,26 - 0,63	0,15 - 0,45
Index H'_T	85	85	70	55	40
$Q_{P''}$ [kWh/(m²a)]	45 - 100	38 - 85	31 - 70	25 - 55	18 - 40
Index $Q_{P''}$	70	60	45	40	30

Hinweis: Die Indexwerte für H'_T und $Q_{P''}$ beziehen sich in beiden Tabellen auf den Standard Neubau nach EnEV 2007 (entspricht 100 Indexpunkten)



Passivhauskonstruktionen

Projektierung von Passivhäusern:

- Außenbauteile mit U-Werten unter **0,15 W/(m²·K)**
(Referenzgebäude EnEV₂₀₀₉: 0,28 W/(m²·K))
- Fenster mit U_w unter **0,8 W/(m²·K)** bei hohem
Gesamtenergiedurchlassgrad ($g \geq 50\%$)
(Referenzgebäude EnEV₂₀₀₉: U_w = 1,3 W/(m²·K))

Bauteilbezogene Auswertung:

	Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)		
Bauteil	Durchschnitt	Min.	Max.
	W/(m²·K)	W/(m²·K)	W/(m²·K)
Fassade	0,124	0,110	0,138
Dach	0,098	0,082	0,110
Grundfläche	0,146	0,110	0,182
Fenster	0,778	0,700	0,840

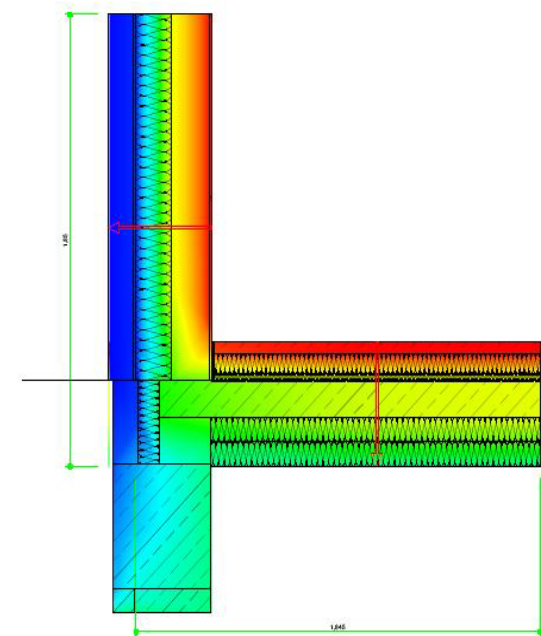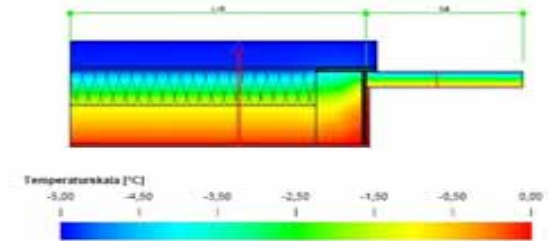

Verbrauchsdatenauswertung

Mehrfamilienhäuser:

Bezug: EBF* bzw. Wohnfläche

- Endenergie inkl. WW ohne/ mit Witterungsbereinigung
- Heizwärme ohne/ mit Witterungsbereinigung

Bezug: A_N (Gebäudenutzfläche)

- Endenergie inkl. WW mit Witterungsbereinigung

Einfamilienhäuser:

Bezug: A_N (Gebäudenutzfläche)

- Endenergie inkl. WW mit Witterungsbereinigung

**Vergleich der Auswertungsergebnisse
mit anderen Neubaustandards**

EnEV₂₀₀₉

E85 (KfW-60)

E70 (KfW-40)


Passivhaus

* Energiebezugsfläche PHPP



Mehrfamilienhäuser


Mittelwert spez. "Endenergieverbrauch", Bezug: A_N
=> ohne Ausreißer (mit WW, mit Witterungsbereinigung)

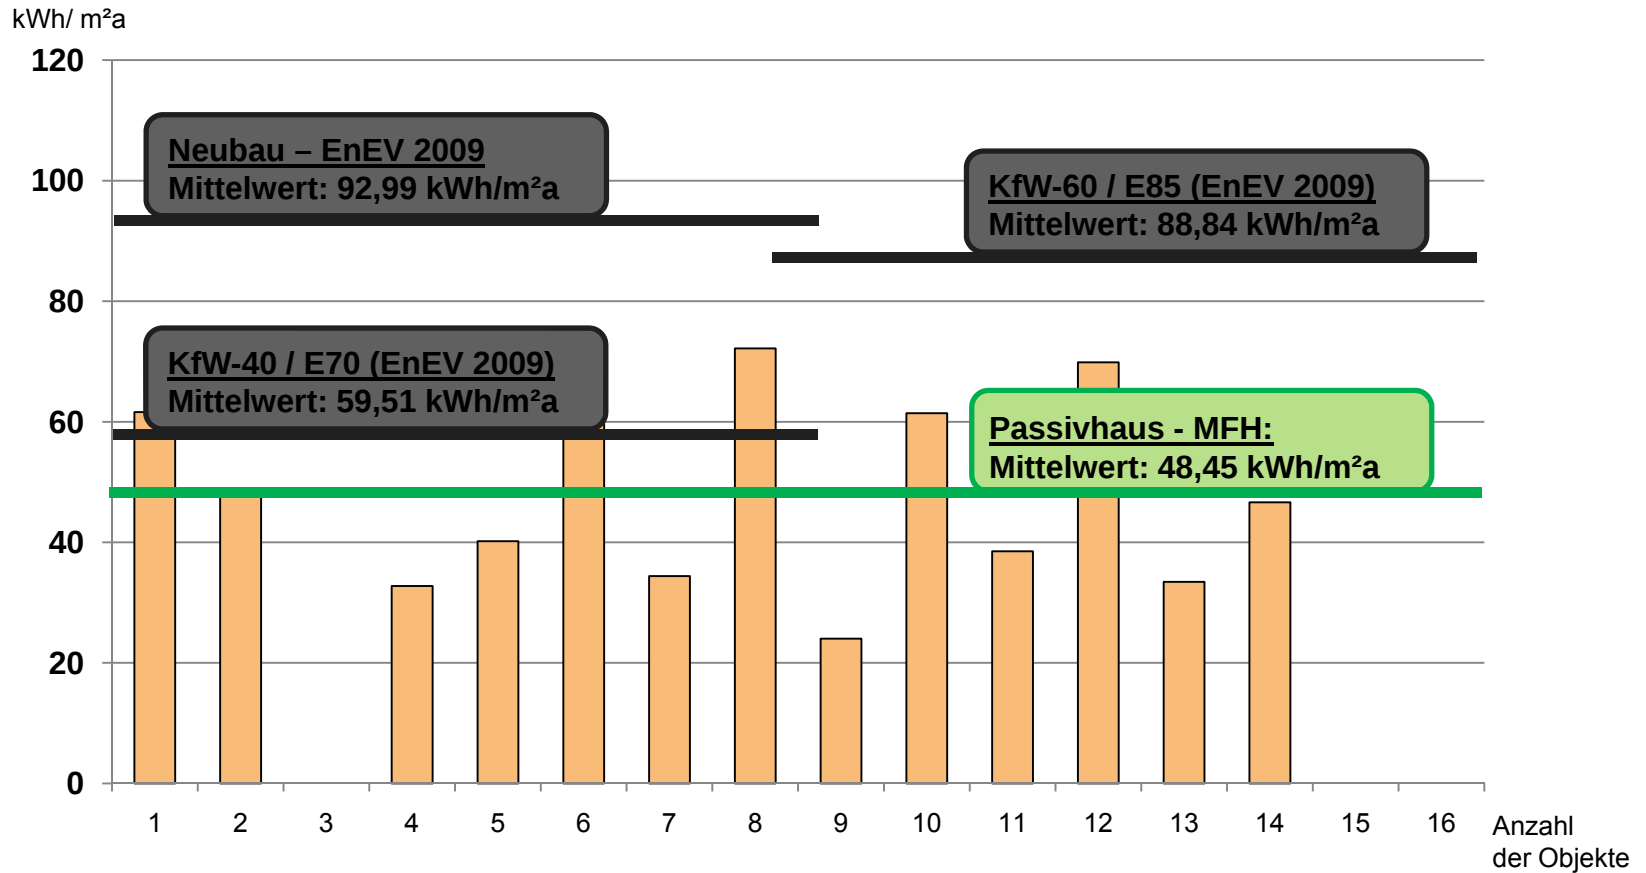

Einfamilienhäuser

Mittelwert spez. “Endenergieverbrauch“, Bezug: A_N

=> ohne Ausreißer, mit WW, mit Berücksichtigung Solar, mit Witterungsbereinigung)

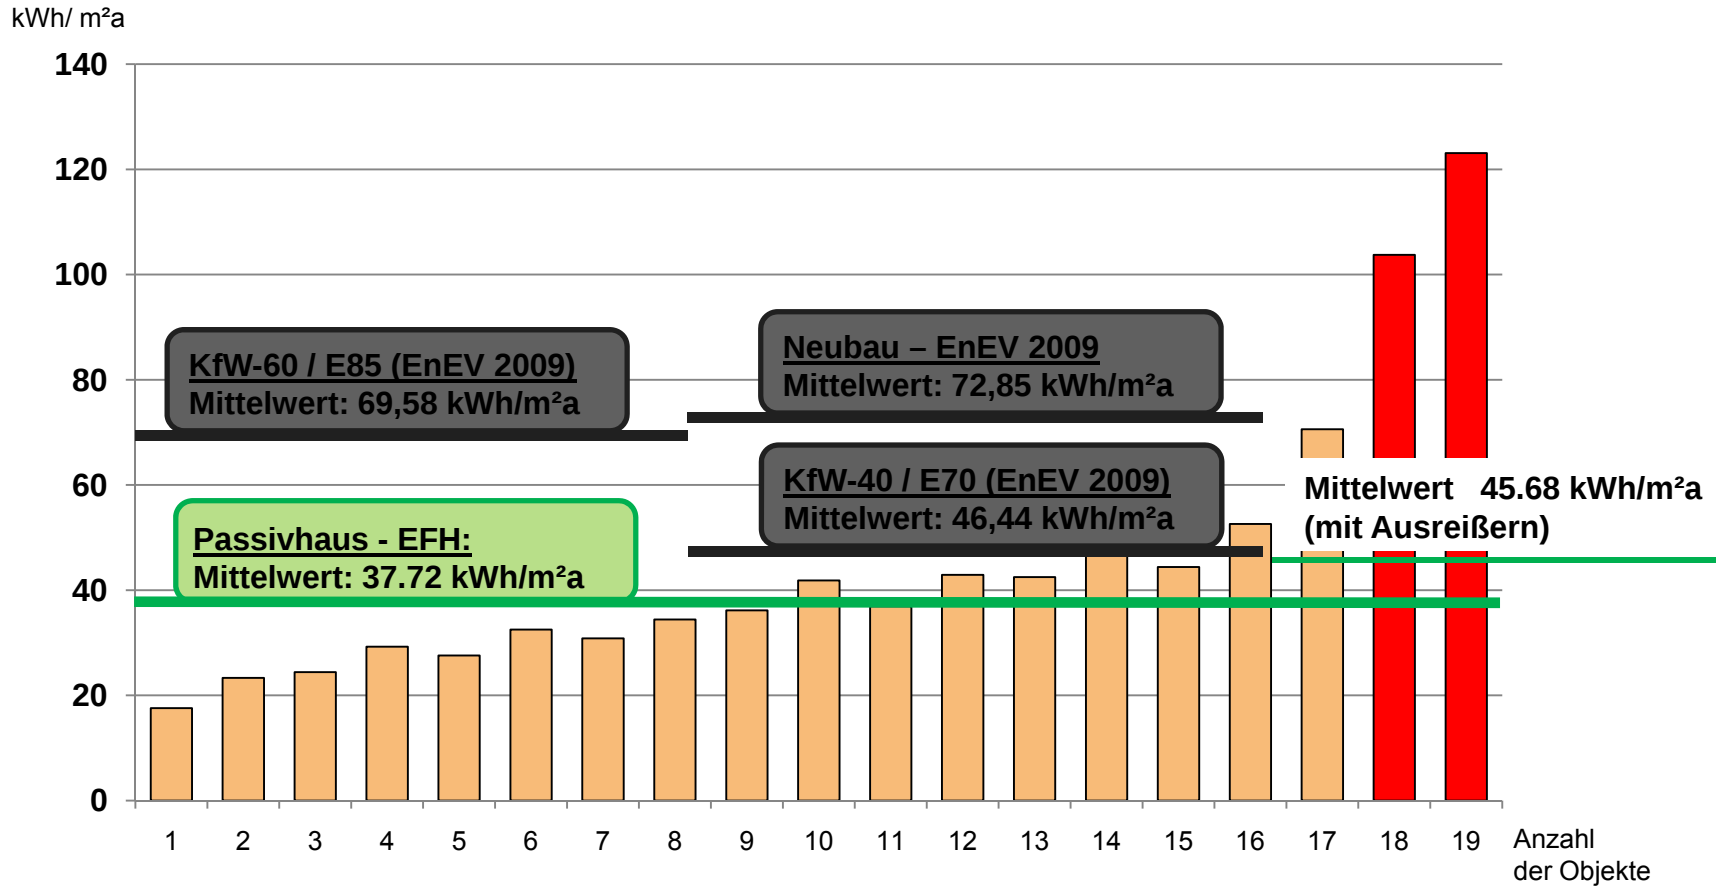

Auswertungsübersicht

Passivhaus

	Endenergieverbrauch je m ² Wohnfläche bzw. EBF *1		Endenergieverbrauch je m ² Gebäudenutzfläche A _N *1	
	MFH	EFH	MFH	EFH
	[kWh/m ² a]	[kWh/m ² a]	[kWh/m ² a]	[kWh/m ² a]
Bestand (ARGE)	173,81	217,96	144,84	172,30
Bestand ₂₀₀₈ (VNW)	151,00			
EnEV ₂₀₀₉	120,49	91,06	92,99	72,85
E85	115,87	84,54	88,84	69,58
E70	75,68	57,12	59,51	46,44
PH	62,66	45,26	48,45	37,72

*1 witterungsbereinigt, inkl. Warmwasser und
Berücksichtigung Solar

MFH *2


Heizwärmeverbrauch
21,03 kWh/m²a
bzw.
23,53 kWh/m²a
(witterungsbereinigt)

EFH *2

Heizenergieverbrauch
30,22 kWh/m²a
bzw.
33,53 kWh/m²a
(witterungsbereinigt)

*2 Bezug: EBF und
Berücksichtigung Solar

Baukosten Passivhäuser

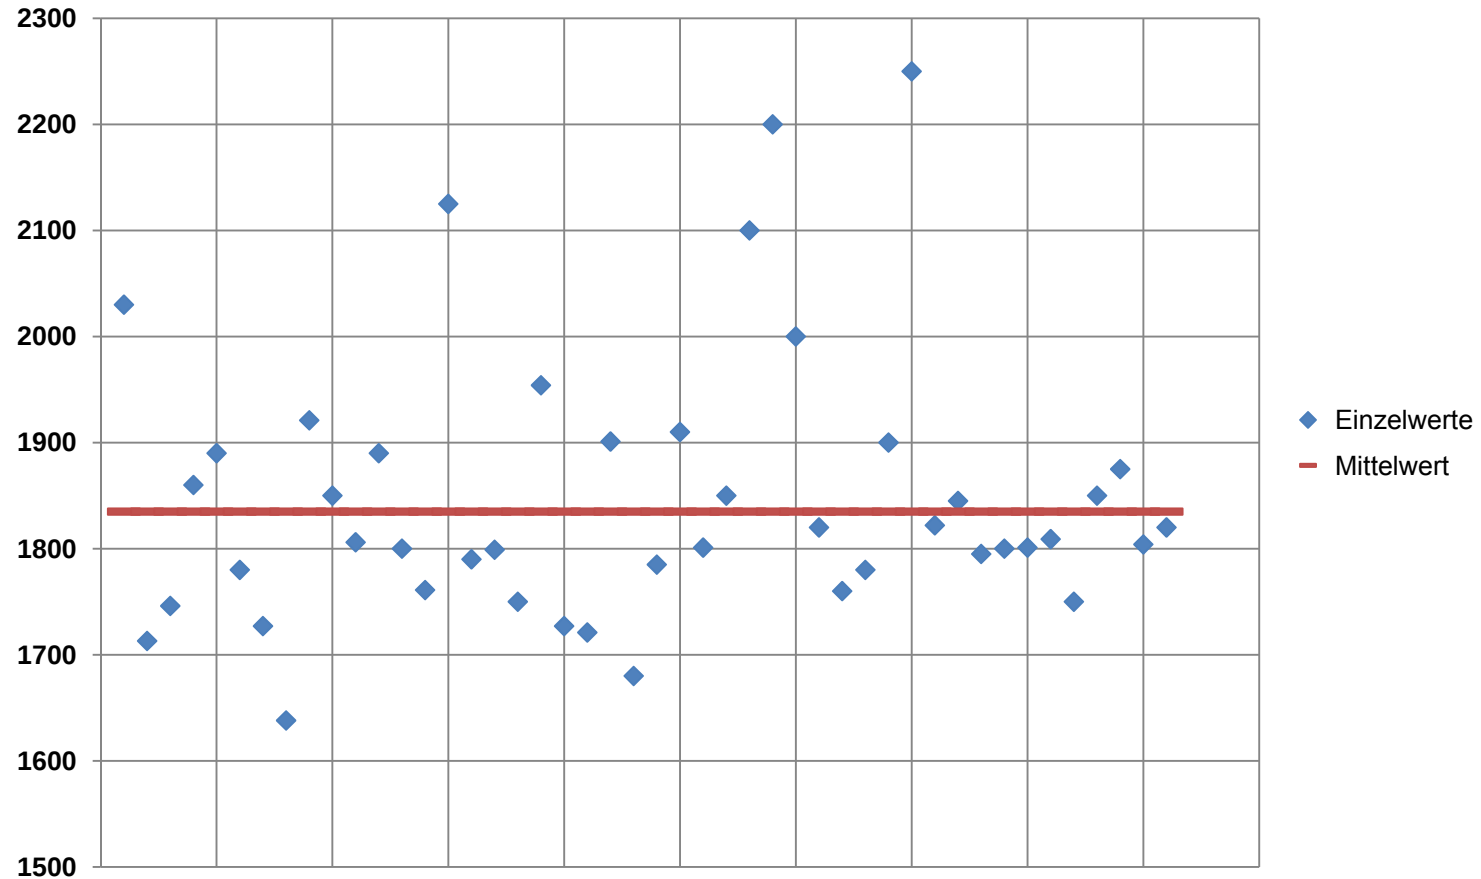

Baukosten (KG 300 und 400)

Hinweis: Annuitätische Betrachtung der Mehrkosten und der eingesparten Endenergie (ohne Ansatz von Zuschüssen oder zinsverbilligten Darlehen)

	Baukosten	Mehrkosten	annuitätische Mehrkosten *1		annuitätischer Erlös *1		annuitätischer Gewinn *1		Gewinn-grenze
	[€/m²]	[€/m²]	im Jahr [€/m²]	im Monat [€/m²]	im Jahr [€/m²]	im Monat [€/m²]	im Jahr [€/m²]	im Monat [€/m²]	Energiepreissteigerung p.a. [%]
EnEV 2009	1325								
E85	1390	65	4,61	0,38	0,50	0,04	- 4,11	- 0,34	18,5
E70	1460	135	9,58	0,80	4,88	0,41	- 4,70	- 0,39	8,5
PH	1821	496	35,22	2,94	6,30	0,53	- 28,92	- 2,41	15,5

*1 Grundlage: Finanzmarkttechnischer Betrachtungszeitraum von 25 Jahren mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 5 %, bei einer jährlichen Energiepreissteigerung von 3,5 %

Kosten-Nutzen-Betrachtung

Schwache energetische Veränderungen
vom Standard EnEV auf E85

Energie: 120,49 auf 115,87 kWh/m²a

Mehrkosten: 65 €/m² Wohnfläche
(Bezug: EnEV)

Großer energetischer Sprung vom
Standard E85 auf E70


Energie: 115,87 auf 75,68 kWh/m²a

Mehrkosten: 70 €/m² Wohnfläche
(Bezug: E85)

Geringe energetische Veränderungen
vom Standard E70 auf PH


Energie: 75,68 auf 62,66 kWh/m²a

Mehrkosten: 361 €/m² Wohnfläche
(Bezug E70)

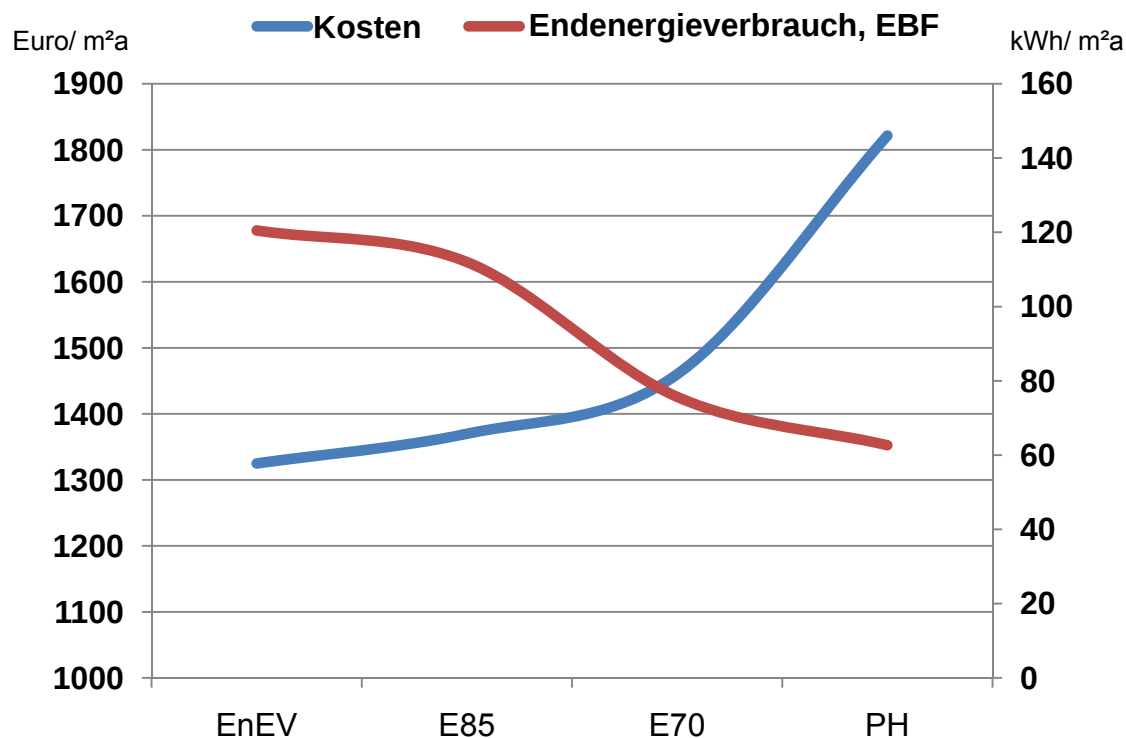


Die **Kosten** und der **Nutzen** driften in den höheren energetischen Standards zunehmend auseinander

Warme Betriebskosten

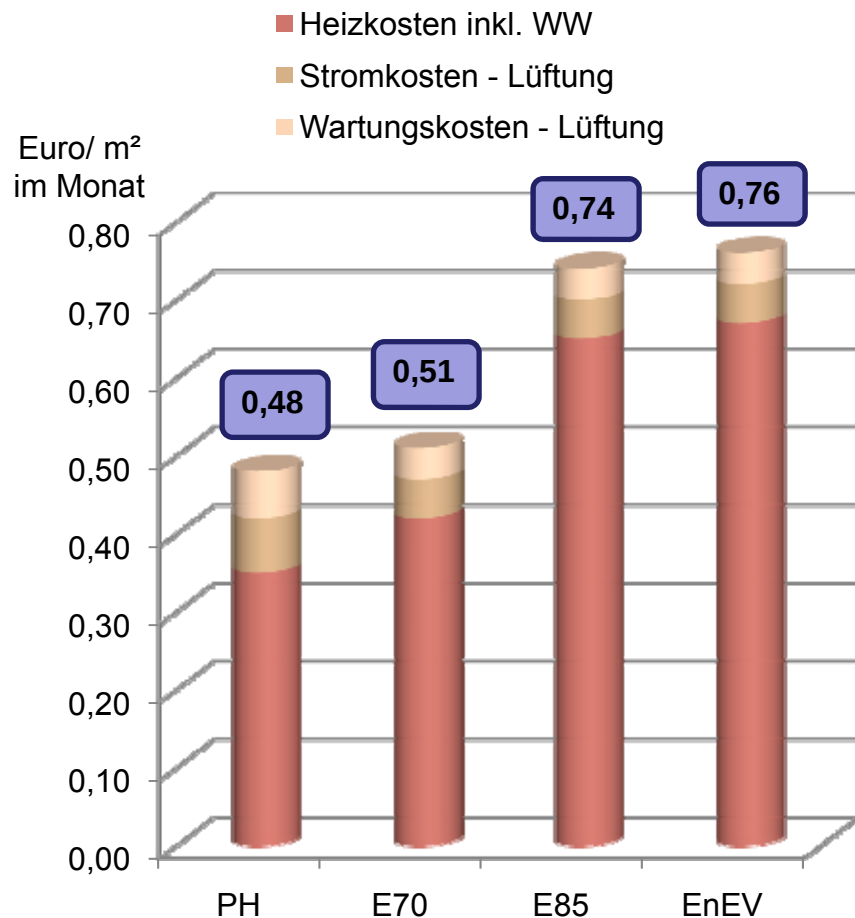

Passivhaus

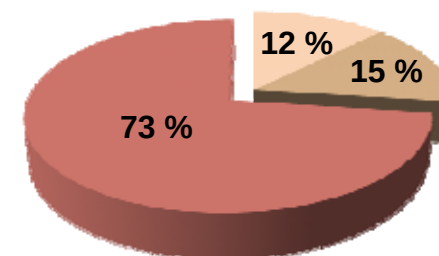


	Warme Betriebskosten			
	Heiz- kosten	Strom Lüftung	Wartung Lüftung	Gesamt
			im Monat [€/m ²]	im Monat [€/m ²]
EnEV 2009	0,67	0,05 *1	0,04 *1	0,76
E85	0,65	0,05 *1	0,04 *1	0,74
E70	0,42	0,05 *1	0,04 *1	0,51
PH	0,35	0,07	0,06	0,48

*1 Entscheidungshilfe 21 "Lüftungsanlagen im Wohnungsbau, VNW


Betriebskosten

- Heizkosten inkl. WW
- Stromkosten - Lüftung
- Wartungskosten - Lüftung
- kalte Betriebskosten

Euro/ m²
im Monat

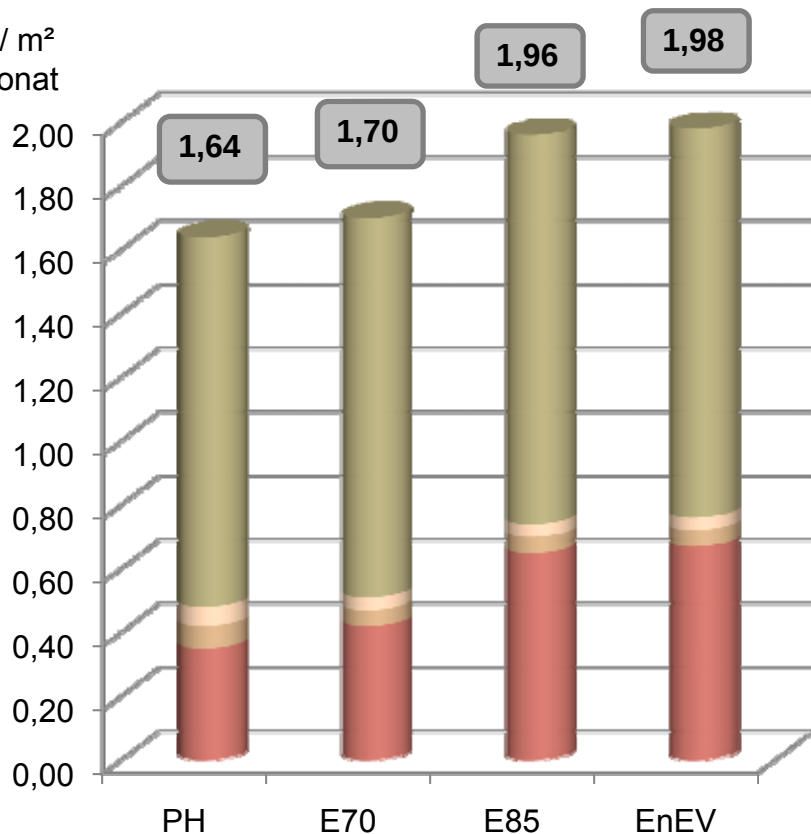

Passivhaus

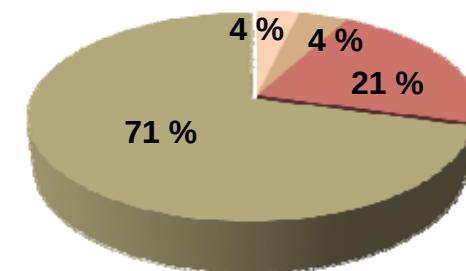

	Betriebskosten			
	Warme	Kalte *1	Gesamt	Ein-sparung
			im Monat [€/m²]	im Monat [€/m²]
EnEV 2009	0,76	1,22	1,98	
E85	0,74	1,22	1,96	0,02
E70	0,51	1,19	1,70	0,28
PH	0,48	1,16	1,64	0,34

*1 Betriebskosten-Benchmarking 2006-2007, GdW

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit !**

www.arge-sh.de